


# Hydranten - Dorf Oberems

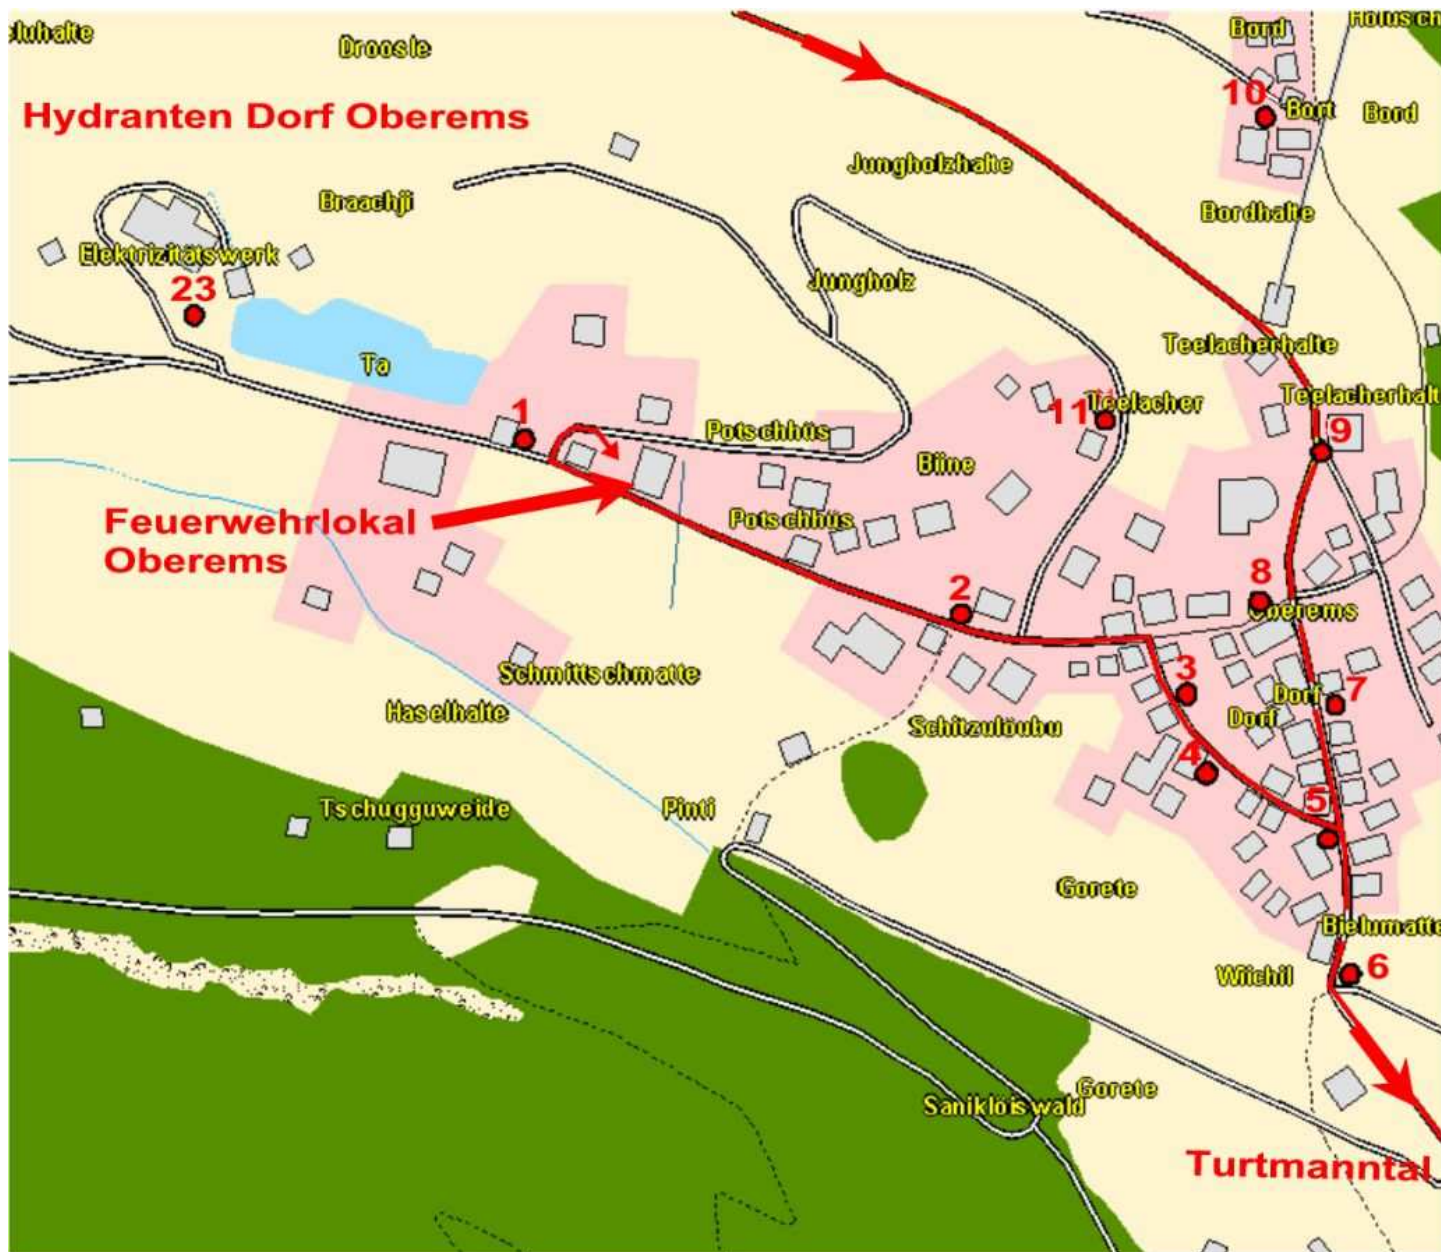

**Besonderes:**                      **Nichts Besonderes**

- Bedienung Hydrant:**
1. Schutzdeckel & Verschlussklappen öffnen
  2. Seitenventile schliessen
  3. Hauptventil vollständig öffnen
  4. Seitenventile langsam öffnen und spülen
  5. Seitenventile schliessen & Schlauch montieren
- Jährlich sind alle Hydranten zu kontrollieren.**

**Änderungen:** .....

Verteiler: 1 Expl. EEFZ, 1 Expl. FW-Lokal, 1 Expl. SPFW-Gampel

Datum: 25.10.2010      Visum: